

Manutenzione filtri

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA


COMFORT E BENEFICIO PER TUTTI GLI AMBIENTI




Ispezione e sostituzione filtri

Durante l'ispezione e la sostituzione dei filtri NON bisogna rimuovere la macchina VMC ma solo la cover frontale.


Modello VMC ES

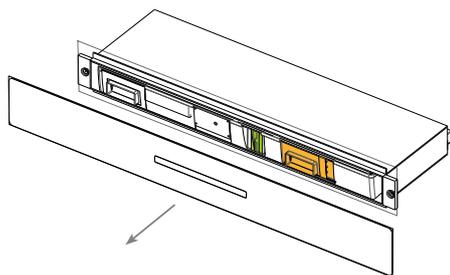

- 1 Rimuovere con attenzione la cover della macchina.

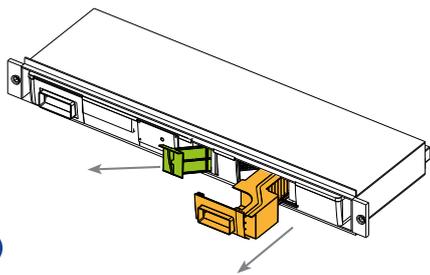


- 2 Estrarre il **filtro a retina** (per il canale dell'aria in entrata) e il **gruppo filtrante G4+F8/F9** (per il canale dell'aria in uscita).

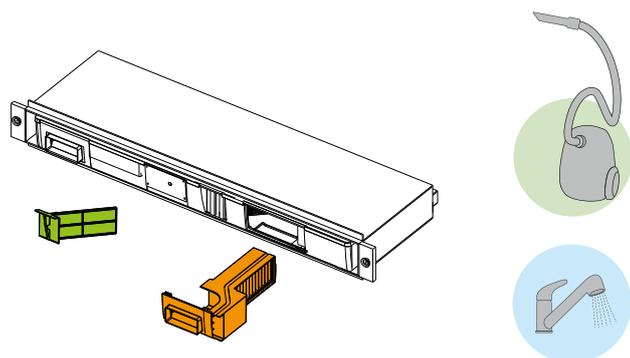


- 3 Il **filtro a retina** e il contenitore del **gruppo filtrante G4+F8/F9** possono essere lavati sotto il rubinetto. La cartuccia del **gruppo filtrante G4+F8/F9** va pulita con l'aspirapolvere. Non utilizzare detergenti acidi, corrosivi o abrasivi.
NB: per un corretto funzionamento della macchina VMC e per un'ottimale solubrità dell'aria, è importante sostituire il **gruppo filtrante G4+F8/F9 una volta all'anno!**

- 4 Dopo aver posizionato i filtri, premendo il pulsante sulla scheda LED, il timer si resetta. Non azionare il telecomando durante questa fase.


Modello Estrattore AE

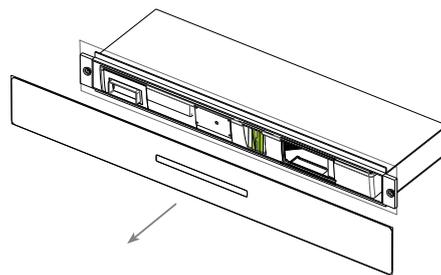

- 1 Rimuovere con attenzione la cover della macchina.

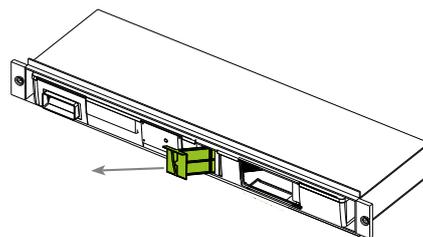

- 2 Estrarre il **filtro a retina** (per il canale dell'aria in entrata).

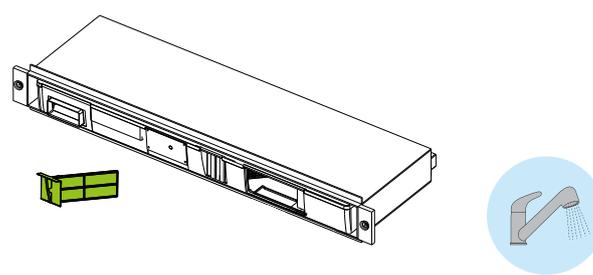

- 3 Il **filtro a retina** può essere lavata sotto il rubinetto. Non utilizzare detergenti acidi, corrosivi o abrasivi.

- 4 Dopo aver posizionato i filtri, premendo il pulsante sulla scheda LED, il timer si resetta. Non azionare il telecomando durante questa fase.

TEMPI DI MANUTENZIONE

La manutenzione dei filtri deve essere programmata ogni 3 mesi di utilizzo e il **gruppo filtrante G4+F8/F9** sostituito una volta l'anno.

Codice filtro per **gruppo filtrante G4+F8/F9**: 9ACFILTRO

Contattare i nostri uffici per qualsiasi informazione tecnica e commerciale.

Roverplastik Spa - Zona Industriale 10 - 38060 Volano (TN) - Tel.0464.020101 fax 0464.020100 - info@roverplastik.it - www.roverplastik.it