


PROFILO DI FINITURA 15 MM

Profilo di finitura per intonaco (interno ed esterno) con retina

Profilo di finitura per intonaco (interno ed esterno) costituito da un bordo paraspigolo in PVC con lavorazione a fori circolari e sovraverniciabile con tutte le pitture murali completo di retina **porta intonaco** saldata al bordo.

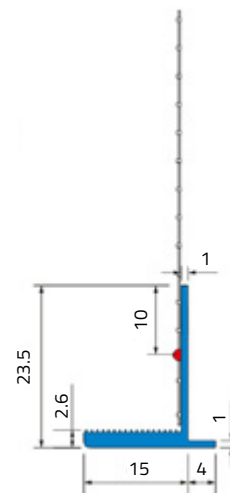

Profilo di finitura 15 mm

Unità di misura: mm

Campi d'applicazione

Per realizzare una finitura intonaco interna ed esterna a regola d'arte, durevole nel tempo e con una gradevole estetica, il profilo **porta intonaco** TTPROF15 rappresenta la soluzione ideale.

Esso infatti:

- Realizzato in PVC, è in grado di compensare le dilatazioni termiche e le vibrazioni derivanti dal serramento
- È sovraverniciabile con tutte le pitture murali
- È compatibile con finiture a intonaco
- Permette l'adeguata stesura dell'intonaco



Certificazioni e Prestazioni

CARATTERISTICHE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VALORE OTTENUTO
Temperatura di lavorazione		da +0°C a +40°C
Temperatura di rammollimento Vicat	DIN EN ISO 306	80°C
Modulo elastico	DIN EN ISO 527-2	3400 N/mm ²
Carico di rottura	DIN EN ISO 527-2	47 N/mm ²
Stoccaggio		12 mesi in luogo asciutto

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. BARRA (METRI)	Q.TÀ CONF. (BARRE)	Q.TÀ CONF. (METRI)	CLASSE
TTPROF15	PROFILO DI FINITURA INTONACO 15 MM	2,4	25	60	1

Ordine minimo: 1 confezione (25 barre da 2,4 m)